# 北京北斗星工业化学研究所



# T-WQA4812-CI


# 水质余氯在线监测仪

Ref: T\_WQA4810\_CI\_IntC

- 长寿命,高选择性,不用维护
- 直接采样,安装简单,结构紧奏
- 工业设计和先进检测技术快速响应
- 自动清扫,自动调零

LLA 4810-余氯在线监测仪是采用激光光度计原理设计的专业液体分析仪。在一般情况下都可以达到余氯高速、高可靠连续检测的要求。通过光度吸收分析识别和测试余氯浓度。

WQA4812 余氯在线监测仪 是针对水质分析设计的连续分析系统。相比于其它分析系统,他的特点是几乎无维护,能长期运行,也没有化学药剂消耗。真正能够适应维护力量有限或环境比较简陋地场合使用,希望在水质处理领域发挥作用。

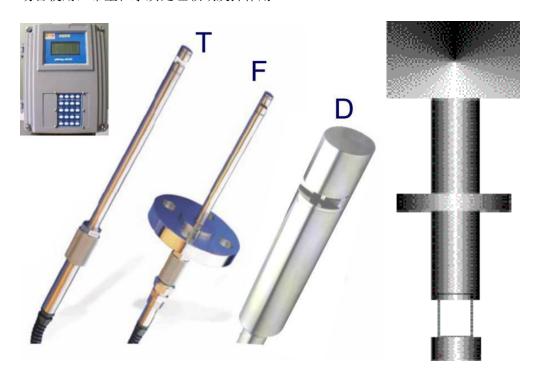

# 用途:

加氯机配套用,

# 应用:

- 饮用水处理
- 纯水处理
- 污水处理
- 工业废水处理
- 消毒工艺

#### 功能

- 可配自动清扫控制;
- 样品压力,温度自动检测补偿
- 悬浮物测试自动补偿

### 北京北斗星工业化学研究所

# 仪器性能

显示分辨率:0.01; 热机时间: <2mins 测试响应: <100ms 输出信号: 0/4-20mA

开关输出: 支持 1-8 路(由专门附件实现驱动适应)

#### 技术参数:

仪器动态比: 1000:1;可以增强到 10000:1;

重复精度: 1% 读数

工作压力: 0-3kgf/cm<sup>2</sup>, 最高到 10kgf/cm<sup>2</sup>, 超过 10kgf/cm<sup>2</sup>需要专门设计;

工作温度: T/F: 5 to 40°C;最大到 60°C;

D: 5 to 40°C;

维护周期: 根据系统自动提示,必要时超清理过滤器

年零点漂移: < 2% 测量范围

防护等级: IP56 (气阀等必须置于安全场所, 或专门订制相应安全标准的执行机构)

供电:24 V DC;

电源消耗: <10W (不包括执行机构);

传感器尺寸:

	M04+31-F50	M04+31-D50	
连接标准	Pg50 法兰	电缆撑吊或保护管固定沉入	
传感器尺寸	<80cm(一体式变送器总长度)	∅50x360mm	
插入深度	~12cm		
接触材料	PTFE, 带石英玻璃	PTFE, 带石英玻璃	
冲洗接口	Ø10, 带软管夹紧接头	Ø10, 带软管夹紧接头	
保护等级	IP68	IP68	

#### 危险等级

变送器: Class I, Group A to D; Class II, Group E to G;(具体订货必须指定);

控制柜: 安全场所安装;

机箱标准:

变送器: T/F:NEMA 4 and 4x, IP56;

D: IP68;

控制柜: NEMA 12, IP65; 控制柜尺寸: 235x110x185;

### 使用要求:

环境温度: -20 到 60°C 环境湿度:10-90%RH;

冲洗水压: 高出样品压力 0.3-3kgf/cm²;

#### 订货编码 Ordering Code:

T-L[sample phase]A4810-[Product ID]-[Parameter]-R(range)-T[sample temperature]-P[sample pressure]-M[c-s-w]-S[serial port]P[communication portocol]-A[analog output standard]

连接编码: 0= none; 1=threat; 2=clamp; 3=Flange;

# 材料编码Code Format of Contact Materials:

结构材料 C: structure materials; 光学窗口 W: optical window;

密封材料 S: seal ring

接触材料编码 **Wet material code:** 01=PVC; 02=Nylon; 04=PTFE; 05=Acrylonitrile butadiene rubber; 06=Fluorinated rubber; 10=Iron; 11=AM alloy; 12=SS316; 13= Hastelloy – C; 30=Optical glass; 31:Quartz

#### WQA4810 水质在线变送器技术指标

型号	ID	分析仪名称	技术参数	技术特点	应用
T-WQA4812-M0431- Cl2	30303	余氯监测仪	1.0-1000mg/L		加氯后余氯检测 自动加氯控制